

2020-2021 영림 프라임샤시

YOUNGLIM

PRIME SASH





한국산업규격 표시 : KS F 5602 합성수지창호용형재
인증번호 : 제 02-2690호

산업표준화법 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사 기준에 적합하므로
산업표준화법 제15조에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

영림의 전 제품은 대한민국 특허청의 디자인 보호를 받고 있으므로 무단복제를 금합니다.
본 카탈로그에 수록된 모든 이미지는 영림에서 자체 제작한 창작물로 이미지 도용 및 재배포를 엄격히 금합니다.

- ※ 본 카탈로그에 수록된 모든 이미지는 연출된 이미지이므로 실제 제품에는 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 카탈로그에 수록된 모든 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 본 카탈로그에 수록된 에너지소비효율등급은 2020년 8월 기준입니다.

YOUNGLIM PRIME SASH

삶의 품격을 높여주는 공간,
영림 프라임샤시가 만들어드립니다.

PRIME SASH




영림 프라임샤시 YOUNGLIM PRIME SASH

영림 프라임샤시	04
제품 라인업	06
영림 프라임알루미늄	08



시스템 창 SYSTEM WINDOW

프라임 단열 도어	36
시스템 프로젝트 / 대피 창	38
Tilt & Turn / Parallel Slide	40
LS 발코니 이중창	42

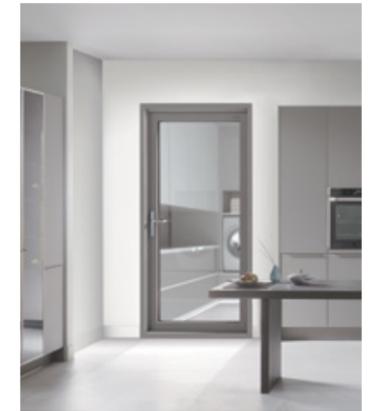

기본형상 PROFILE DRAWING

PVC 프로파일 도면	50
알루미늄 다이소 도면 & 색상	54

영림 프라임샤시 신제품 NEW PRODUCT

248B 시리즈	12
입면분할 창	14
237B 시리즈	16
해안창 243	18
학교창 시리즈	20

프라임 ASA 창 & 색상 PRIME ASA WINDOW & COLOR

프라임 ASA 창	44
프라임샤시 색상	45

인증서 & 정품 CERTIFICATE

주요 인증 현황	58
에너지 소비 효율 등급	59
창호 성능 시험실 & KOLAS	60
그린리모델링	61
영림 프라임샤시 정품	62

슬라이딩 & 커스텀 창 SLIDING & CUSTOM WINDOW

250B 시리즈	24
230B 시리즈	26
230 시리즈 / 이중창	28
230 시리즈 / 단창	30
프로젝트 창	32

하드웨어 HARDWARE

핸들 및 크리센트	46
기타 하드웨어 & 로이 유리	49


토탈 인테리어 영림 TOTAL INTERIOR YOUNGLIM

토탈 인테리어 영림	64
드라마 제작 지원 및 협찬	66
영림 연혁	67
공장 소개	68

영림의 가치를 완성하는 6가지 약속

영림 프라임사시만이 해낼 수 있는 특별한 6가지의 노하우가
기업의 가치가 되고 고객과의 약속이 됩니다.

뛰어난 단열성



프로파일 두께를 두껍게 설계하여
열 손실을 효과적으로 차단해주므로
난방비 절감에 도움을 줍니다.

탁월한 수밀성



빗물이 침투하지 못하도록
실내 차단 블록(CP)을 높여
수밀성이 탁월합니다.

훌륭한 기밀성



레일커버(RC)와 방풍틀(MC)의
다중 모헤어 설계로 창문의 틈새를
효과적으로 차단합니다.

우수한 내후성



노후 방지제와 ASA 표면처리(옵션)가
환경적 요인에 의한 부식과 변형을
최소화 시켜줍니다.

맞춤형 영림 컬러



우드 패턴부터 솔리드 컬러까지,
400가지가 넘는 컬러에서 인테리어와
어울리는 색상을 고를 수 있습니다.

부드러운 개폐성




롤러와 꼭 맞는 창틀 레일 구조로
대형 창문도 부드럽게 여닫을 수
있습니다.



포근하고 안락한 공간을 위한

영림 프라임사시의 제품 라인업

아파트, 주상복합, 단독주택, 빌라, 전원주택 등 다양한 주거형태를 모두 만족시키는 영림 프라임사시의 다양한 제품을 만나보세요.

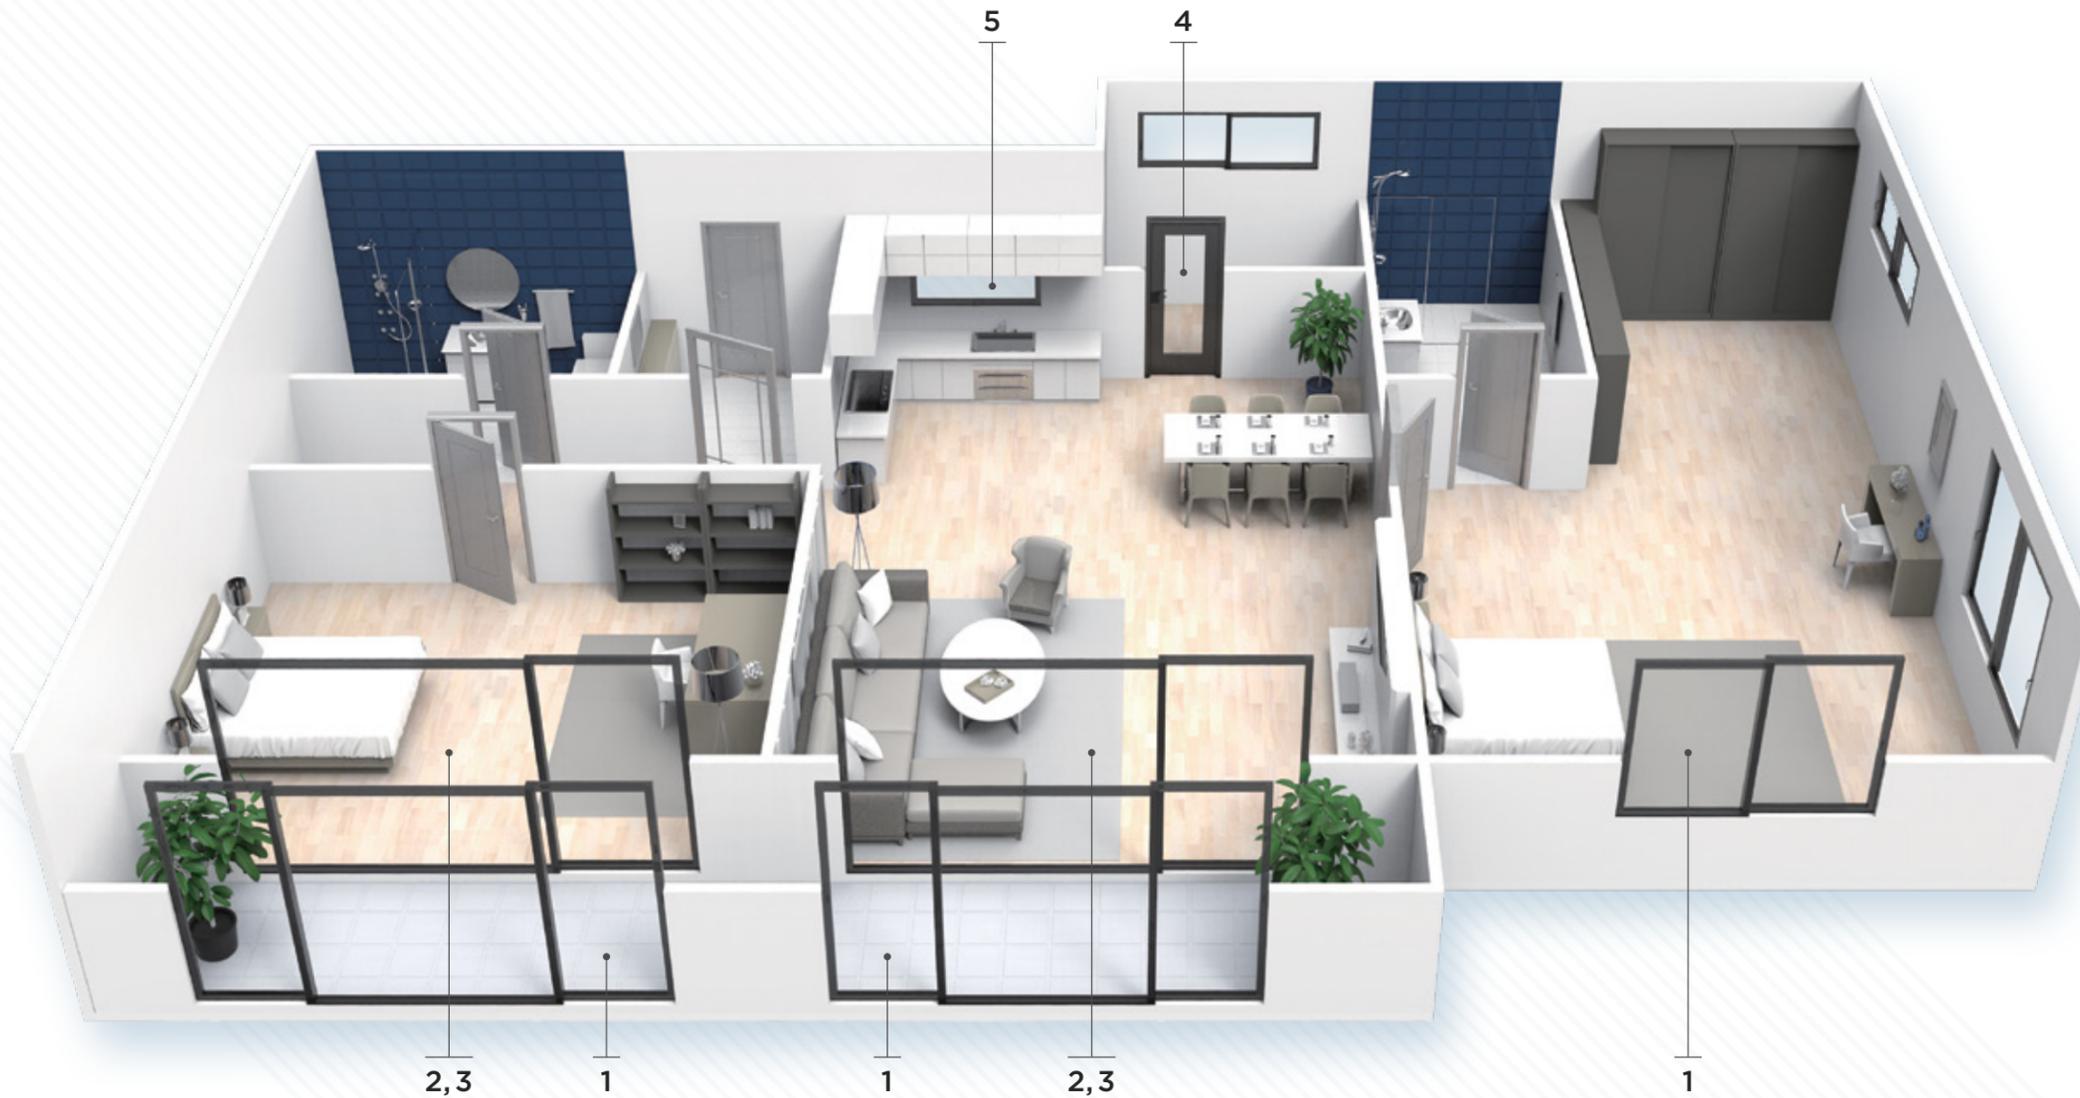

1
248B 시리즈 12p



2
237B 시리즈 16p



3
230 시리즈 / 단창 30p



4
프라임 단열 도어 36p



5
시스템 프로젝트 창 38p



YOUNGLIM LINE-UP

차별화된 알루미늄 창호 브랜드

영림프라임알루미늄

영림 프라임사시가 새로운 창호 브랜드 **프라임 알루미늄**을 선보입니다.

영림 프라임 알루미늄만의 **고단열 커튼월**은 건물 외관을 한층 더 세련되고 고급스럽게 완성합니다.

- 1 합리적인 가격과 신속한 납기
- 2 열 전도율이 낮은 고효율 단열 소재 사용
- 3 다양한 유리 두께 적용 가능
- 4 구조 강도를 고려한 최적화된 설계
- 5 고급 불소수지 도장 사용으로 우수한 품질
- 6 단열 일체형으로 편리한 시공 *일부 제품에 한함



YOUNGLIM
PRIME ALUMINUM

※ 본 이미지는 연출된 이미지입니다. (이미지 출처 : Adobe Stock)

※ 영림 프라임 알루미늄에 대한 제품 정보 및 다이소 도면, 컬러는 본 카탈로그 54p를 참고해 주시기 바랍니다.

영림 프라임샤시 신제품

NEW PRODUCT

／
창 안의 삶이 언제나 행복하고 안전할 수 있도록
영림 프라임샤시가 새로운 기술과 제품들을 선보입니다.



입면분할 창 NEW

PARTITION WINDOW

사용 자재 BF-Y248B(BN), BF-Y131B(BN), SF-Y131B, FS-Y131B, FF-Y131B, FM-Y131B, CP-Y131B

유리 두께 / GB	슬라이딩창	고정창
	16mm / GB - Y94	24mm / GB - Y65
	22mm / GB - Y16	25.7mm / GB - Y70
	24mm / GB - Y91P	27.7mm / GB - Y70
	26mm / GB - Y22	39mm / GB - Y275
	28mm / GB - Y24	

입면분할 이중창 BF-Y248B(BN)




유리 두께 : 슬라이딩 22 / 고정창 24mm
 유리 사양 : (내창) 로이22 / (외창) 일반5+공기12+일반5 / (고정창) 일반5+공기14+일반5
 기밀 등급 : 1등급(0.00)
 효율 등급 : 1등급(0.889)
내풍압 280등급 통과

입면분할 단창 BF-Y131B(BN)



유리 두께 : 24mm
 유리 사양 : 로이5+아르곤14+일반5
 기밀 등급 : 1등급(0.70)
 효율 등급 : 3등급(1.586)

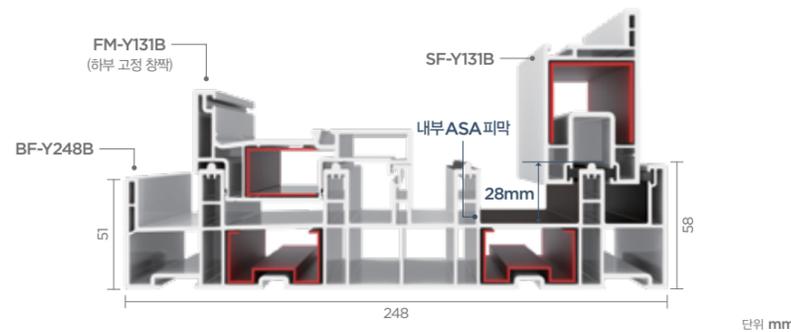

· 하부 고정 창에 안전 접합 유리 사용으로 충격에 강해 안전하며, 3중 유리 적용으로 단열성 우수



입면분할 이중창 BF-Y248B, 핸들 YLH-05(대, 소) 화이트, 색상 영림144, 스타일월 베이지 라인 SWP-215M 무광 마테라
 ※ 영림 프라이머시스의 창호 핸들 중 잠금 장치 일체형, 반자동, 프로젝트 창, 프레임 단열 도어 전용 핸들을 제외한 모든 핸들 적용이 가능합니다.

237B 시리즈 NEW

237B SERIES

사용 자재 BF-Y237B, BF-Y251B, BF-Y127B, SF-Y127W, SF-Y127B, CP-Y131B

유리 두께 / GB 16mm / GB - Y94
22mm / GB - Y91P
24mm / GB - Y22
26mm / GB - Y24



이중창 BF-Y237B



이중창 BF-Y251B



단창 BF-Y127B

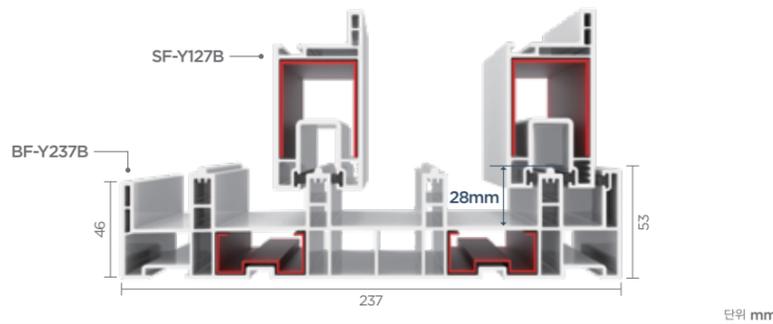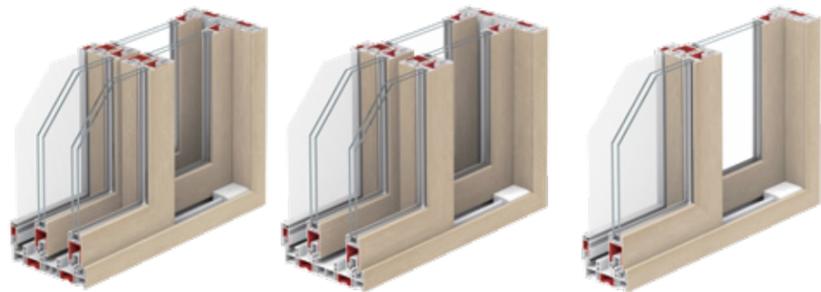

- 상/하부 걸림 개선으로 기밀성 향상
- 측면 레일커버(RC)와 MC 마감재 사용으로 완성도 있는 마감과 깔끔한 인테리어 효과



이중창 BF-Y237B, 핸들 YLH-08(대, 소) 니켈 골드, 색상 영림157

* 영림 프라이머시스의 창호 핸들 중 잠금 장치 일체형, 반자동, 프로젝트 창, 프라이밍 단열 도어 전용 핸들을 제외한 모든 핸들 적용이 가능합니다.

해안창 243 NEW



COASTAL WINDOW

사용 자재	BF-Y243, SF-Y127W, SF-Y127B, SS-Y243, CP-Y131B
유리 두께 / GB	16mm / GB - Y94 22mm / GB - Y91P 24mm / GB - Y22 26mm / GB - Y24

해안 이중창 BF-Y243



유리 두께 : 22mm
 유리 사양 :
 (내창) 로이5+공기12+일반5
 (외창) 일반5+공기12+일반5
 기밀 등급 : 1등급(0.23)
 효율 등급 : 1등급(0.937)

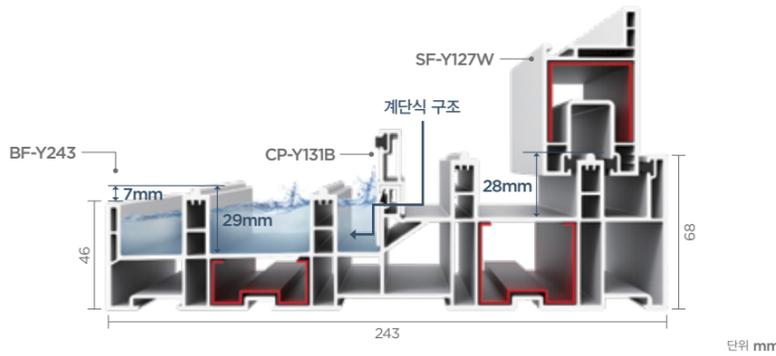

- 배수가 잘 되는 낙차 배수 구조 설계와 29mm의 높은 창틀 레일로 수밀성 대폭 강화
- 프레임 중앙과 내부에 차단 블록(CP) 적용으로 더욱더 강력해진 기밀성



해안 이중창 BF-Y243, 핸들 YLH-08(대, 소) 티타늄 실버, 색상 PS048, 영림 마루엔 YM-102 샌디오크
 * 영림 프라임사시의 창호 핸들 중 해안창 전용 핸들인 YLH-04R, YLH-08, YLH-02 그립 핸들만 적용 가능합니다.

학교창 시리즈 NEW

SLIDING-SLIDING WINDOW SERIES

사용 자재 BF-Y237B, BF-Y127B, BF-Y243, SF-Y127W, SF-Y127B, SS-Y237B, SS-Y127B, SS-Y243, CP-Y131B

유리 두께 / GB 16mm / GB - Y94
22mm / GB - Y91P
24mm / GB - Y22
26mm / GB - Y24

학교 이중창 SS-Y237B

학교 단창 SS-Y127B


학교 해안 이중창 SS-Y243



유리 두께 : 22mm
유리 사양 : 로이5+공기12+일반5
기밀 등급 : 1등급(0.75)
효율 등급 : 1등급(0.967)



유리 두께 : 16mm
유리 사양 : 로이5+공기6+일반5
기밀 등급 : 1등급(0.44)
효율 등급 : 2등급(1.183)

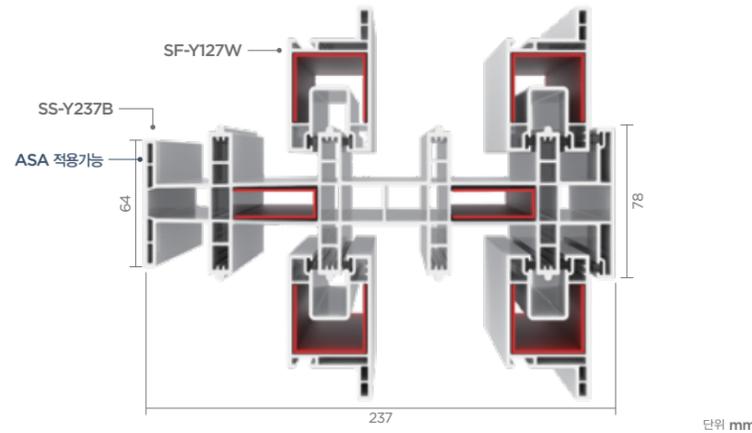

· 중간바 ASA 적용 가능으로 고급스러운 외관 연출이 가능하며, 상/하부 걸림 개선으로 창의 이탈 방지



학교 단창 SS-Y127B(상, 하 슬라이드), 크리센트 YC-02(소), 색상 영림 53-1

* 영림 프레임사시의 창호 핸들 중 잠금 장치 일체형, 반자동, 프로젝트 창, 프레임 단열 도어 전용 핸들을 제외한 모든 핸들 적용이 가능합니다. (학교 해안 이중창 : YLH-04R, YLH-08, YLH-02 그림 핸들만 가능)

슬라이딩 창 - 커스텀 창

SLIDING & CUSTOM WINDOW

슬라이딩 창의 부드러운 개폐감과 용도에 맞게 설계된 커스텀 창으로
당신만의 안전하고 특별한 공간을 만들어드립니다.



250B 시리즈

250B SERIES

사용 자재 BF-Y250B(BN), BF-Y140B(BN), BF-Y255E, SF-Y140B, CP-Y255E

유리 두께 / GB 16mm / GB - Y94
22mm / GB - Y91P
24mm / GB - Y22
26mm / GB - Y24

이중창 BF-Y250B(BN)

단창 BF-Y140B(BN)

해안창 BF-Y255E




유리 두께 : 22mm
유리 사양 : 로이5+공기2+일반5
기밀 등급 : 1등급(0.62)
효율 등급 : 1등급(0.680)



유리 두께 : 24mm
유리 사양 : 로이5+아르곤14+일반5
기밀 등급 : 1등급(0.95)
효율 등급 : 3등급(1.599)



유리 두께 : 22mm
유리 사양 : 로이5+공기12+일반5
기밀 등급 : 1등급(0.89)
효율 등급 : 1등급(0.651)

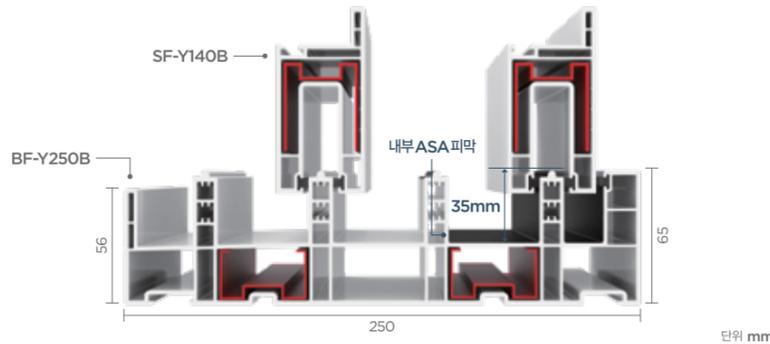

- 내창 레일에 내구성이 강한 내부 ASA 피막을 도포하여 마모 및 오염에 강한 기능성 창호
- 블랙 레일과 동일한 색상의 전용 RC/BF스토퍼 설치로 세련된 연출



이중창 BF-Y250B, 핸들 YLH-06(대, 소) 화이트, 색상 영림109, 영림 키친 노마 매트오닉스
※ 영림 프라임사시의 창호 핸들 중 프로젝트 창, 프라임 단열 도어 전용 핸들을 제외한 모든 핸들 적용이 가능합니다.

230B 시리즈

230B SERIES

사용 자재 BF-Y230B, BF-Y120B, BF-Y230E,
SF-Y120W, SF-Y115B, CP-Y230E

유리 두께 / GB 16mm / GB - Y16
22mm / GB - Y22
24mm / GB - Y24

이중창 BF-Y230B



유리 두께 : 22mm
유리 사양 :
(내창) 로이5+공기12+일반5
(외창) 일반5+공기12+일반5
기밀 등급 : 1등급(0.00)
효율 등급 : 1등급(0.945)

단창 BF-Y120B




유리 두께 : 24mm
유리 사양 :
로이5+아르곤14+일반5
기밀 등급 : 1등급(0.08)
효율 등급 : 2등급(1.378)

해안창 BF-Y230E



유리 두께 : 24mm
유리 사양 :
로이6+아르곤12+일반6
기밀 등급 : 1등급(0.60)
효율 등급 : 1등급(0.620)

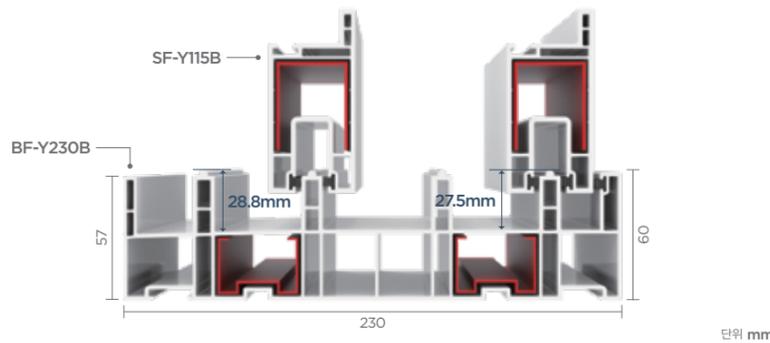

· 높아진 외창 레일(28.8mm)로 창 의 이탈을 방지하며 빗물 유입 방지




이중창 BF-Y230B, 핸들 YLH-07(대, 소) 화이트, 색상 영림104, 스타일월 베이직 라인 SWP-124 그리즐리
* 영림 프라임사시의 창호 핸들 중 프로젝트 창, 프라임 단열 도어 전용 핸들을 제외한 모든 핸들 적용이 가능합니다.

230 시리즈 / 이중창

230 SERIES

사용 자재	BF-Y260, BF-Y250, BF-Y230, SF-Y115G, SF-Y115W	
유리 두께 / GB	SF-Y115G	SF-Y115W
	5 mm / GB-Y20	16 mm / GB-Y16
	8 mm / GB-Y94	22mm / GB-Y22
	16mm / GB-Y91P	24mm / GB-Y24
	22mm / GB-Y24	

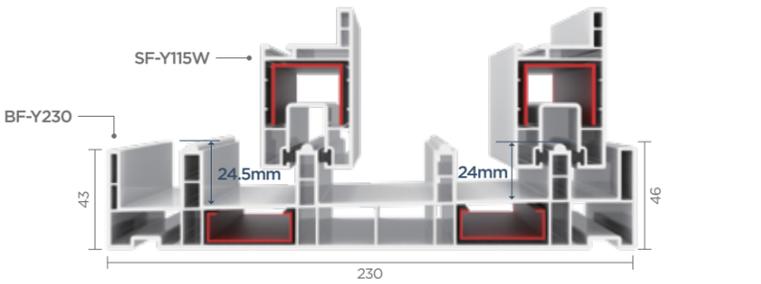이중창 BF-Y260	이중창 BF-Y250	이중창 BF-Y230
 <p>유리 두께 : 22mm 유리 사양 : 로이5+공기12+일반5 기밀 등급 : 1등급(0.22) 효율 등급 : 1등급(0.91)</p>	 <p>유리 두께 : 22mm 유리 사양 : 로이5+아르곤12+일반5 기밀 등급 : 1등급(0.08) 효율 등급 : 1등급(0.680)</p>	 <p>유리 두께 : 22mm 유리 사양 : 로이5+공기12+일반5 기밀 등급 : 1등급(0.00) 효율 등급 : 1등급(0.659)</p>
		
 <p>단위 mm</p>		

- 높아진 외창 레일(24.5mm)로 향상된 수밀성
- 44mm의 공률부 설계로 블라인드와 방범창 설치 가능 (BF-Y260)



이중창 BF-Y230, 핸들 YLH-05(대, 소) 실버, 색상 PS077, 영림 마루엔 YM-109 밀키브랜
* 영림 프라임사시의 창호 핸들 중 프로젝트 창, 프라임 단열 도어 전용 핸들을 제외한 모든 핸들 적용이 가능합니다.

230 시리즈 / 단창

230 SERIES


사용 자재	BF-Y115, BF-Y115WA, SF-Y115G, SF-Y115W	
유리 두께 / GB	SF-Y115G	SF-Y115W
	5 mm / GB-Y20	16 mm / GB-Y16
	8 mm / GB-Y94	22mm / GB-Y22
	16mm / GB-Y91P	24mm / GB-Y24
	22mm / GB-Y24	

단창 BF-Y115

광폭 단창 BF-Y115WA



유리 두께 : 24mm
 유리 사양 : 로이5+아르곤14+일반5
 기밀 등급 : 1등급 (0.45)
 효율 등급 : 3등급 (1.525)

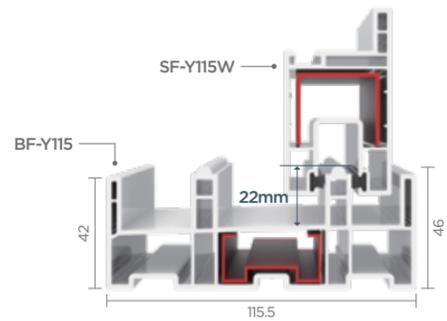

단위 mm

- 창틀 레일의 뛰어난 내마모성과 부드러운 개폐력 (BF-Y115)
- 창틀 안쪽의 넓은 공돌부가 발코니 외부의 차가운 공기 차단 (BF-Y115WA)



단창 BF-Y115, 핸들 YLH-06(소) 실버, 색상 영림87, 영림 타일 YBTILE-E191-2
 ※ 영림 프라임사시의 창호 핸들 중 프로젝트 창, 프라임 단열 도어 전용 핸들을 제외한 모든 핸들 적용이 가능합니다.

시스템 창

SYSTEM WINDOW

／
우수한 단열성과 밀폐력은 물론 섬세한 마감까지,
기술력의 차이가 삶을 더 가치있게 만듭니다.



프라임 단열 도어

PRIME TURNING DOOR

사용 자재 FM-Y120, FM-Y70, TD-Y70SF, FF-Y70, CS-Y70

유리 두께 / GB 22mm / GB-Y65
24mm / GB-Y70
39mm / GB-Y275


FM-Y120

FM-Y70



기밀성 1등급

유리 두께 : 39mm
유리 사양 : 로이5+아르곤12+로이5+아르곤12+일반5
기밀 등급 : 1등급(0,16)
열 관류율 : 1,149

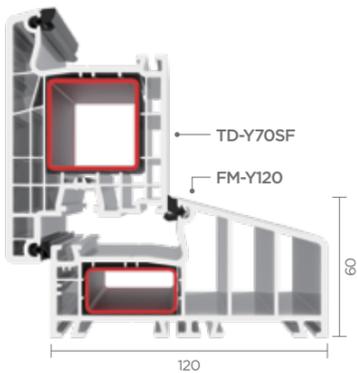

HANDLE
OPEN



HANDLE
CLOSE



단위 mm

- 턱이 낮은 알루미늄 하부 문틀로 발 걸림이 적은 안전한 문틀 (FM-Y70 옵션)
- 고하중 힌지 사용으로 잦은 열고 닫음에도 적은 문짝 처짐
- TIP 장시간 미사용 시 문짝 휨 방지를 위해 밀착 기능을 이용하여 닫아놓으시길 바랍니다.



프라임 단열 도어 FM-Y120, 핸들 TDH-01, 색상 PS048, 영림 키친 세레나 런던 그레이

* 영림 프라임사시의 프라임 단열 도어 전용 핸들만 적용 가능합니다. (47p 참고)

시스템 프로젝트 / 대피 창

SYSTEM PROJECT / CASEMENT WINDOW

사용 자재 PJ-Y70, FM-Y120, FM-Y70, FF-Y70, CS-Y70

유리 두께 / GB 22mm / GB-Y65
24mm / GB-Y70
39mm / GB-Y275

시스템 프로젝트 창 PJ-Y70





유리 두께 : 39mm
유리 사양 : 로이5+아르곤12+로이5
+아르곤12+일반5
기밀 등급 : 1등급(0.00)
효율 등급 : 1등급(0.949)

대피 창 PJ-Y70



유리 두께 : 39mm
유리 사양 : 로이5+아르곤12+로이5
+아르곤12+일반5
기밀 등급 : 1등급(0.00)
효율 등급 : 1등급(0.915)

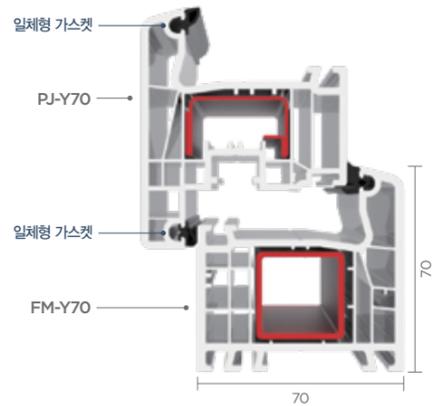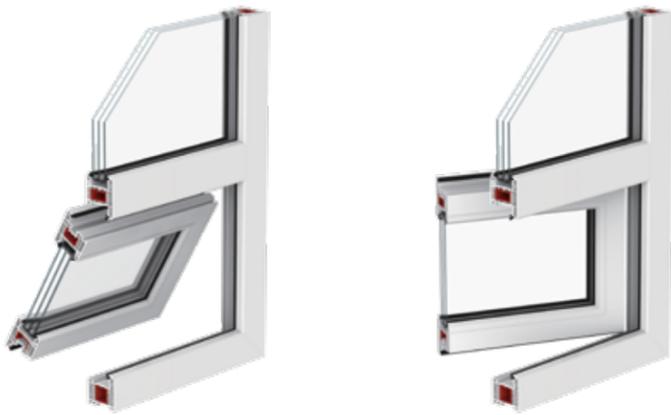

단위 mm

· 밀폐력과 수밀성이 뛰어나며 3중 유리 적용으로 뛰어난 단열성



시스템 프로젝트 / 대피 창 PJ-Y70, 핸들 PJ-03, 색상 영림158

※ 영림 프라임사시의 시스템 프로젝트 / 대피 창 전용 핸들(PJ-03)만 적용 가능합니다. (48p 참고)

Tilt & Turn / Parallel Slide


SYSTEM TILT & TURN / PARALLEL SLIDE WINDOW

사용 자재	FM-Y70, FM-Y120, TT-Y70SF, FF-Y70, CS-Y70
유리 두께 / GB	22mm / GB-Y65 24mm / GB-Y70 39mm / GB-Y275


FM-Y70



유리 두께 : 39mm
유리 사양 : 로이5+아르곤12
+로이5+아르곤12+일반5
기밀 등급 : 1등급(0.00)
효율 등급 : 2등급(1.10)

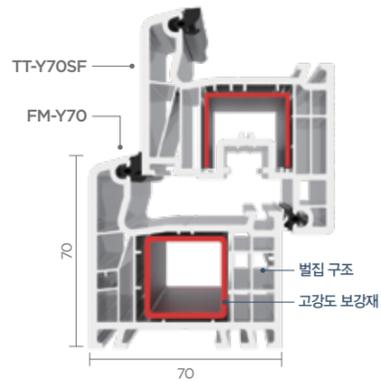

Tilt&Turn Open TIP



Parallel Slide Open TIP

열림 상태에서 핸들을 앞으로 당긴 후 양 방향으로 밀면 Parallel Open이 가능합니다.

단위 mm

- 상황에 맞는 다양한 개폐 구조로 제작이 가능하며, 3중 유리 적용으로 뛰어난 단열성
- 견고함을 더한 짜임새 있는 별집 구조와 고강도 보강재 사용으로 강한 내구성




Tilt & Turn FM-Y70, 색상 PW836-1, 영림 키친 세레나 블랙 앤 화이트
※ Tilt & Turn 창에는 TT 기어 세트, Parallel Slide 창에는 PS 기어 세트가 적용됩니다.

LS 발코니 이중창

LS(Lift & Slide) BALCONY WINDOW

사용 자재	BF-Y275, SF-Y275, CP-Y275, CP-Y275C
유리 두께 / GB	24mm / GB-Y275

이중창 BF-Y275

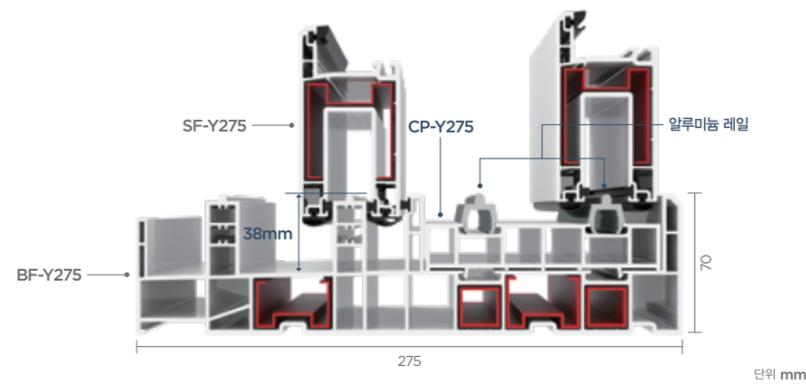

- 알루미늄 레일 사용으로 견고한 구조와 부드러운 개폐력
- 창을 닫았을 때 창틀과 창짝이 완전히 밀착되어 방음/단열/기밀성 우수



LS 발코니 이중창 BF-Y275, LS 핸들(내창용, 대), MS 핸들(외창용, 대), 색상 영림155
 ※ 내창에는 LS 전용 핸들, 외창에는 MS 전용 핸들만 적용 가능합니다. (47p 참고)

프라임ASA 창


PRIME ASA WINDOW



내후성과 내마모성이 뛰어난 프라임ASA창 적용으로 건물 외관까지 고급스럽게 구현합니다.



BLACK 블랙 DARK BROWN 다크 브라운

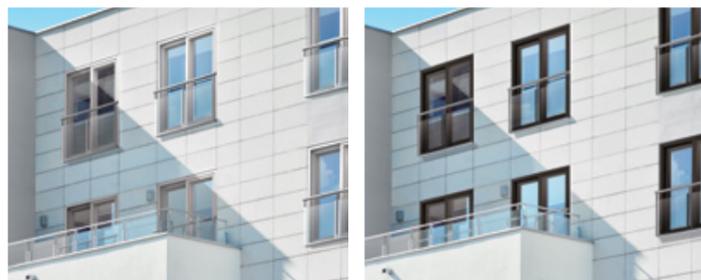

건물 제일 외부쪽에 사용되는 프라임 ASA 창은 내구성이 강하여 스크래치에 강하고, 안전하며 오랫동안 사용 가능합니다.

ASA 란? Acrylonitrile Styrene Acrylate의 약자로 내후성과 가공성이 뛰어나며, 광택이 높은 소재를 말합니다.

프라임샤시 색상

PRIME SASH COLOR

내부 | BEST 시트 컬러



영림 53-1 영림 74 영림 123 영림 40 영림 34



영림 135 영림 50 영림 144 영림 161 PW836-1

NEW 내부 | 시트 컬러



영림 163 영림 164 영림 165 영림 166 PS092 PS120 PS122 PS123

외부 | 시트 컬러

고내후성 필름

영림 프라임샤시의 고내후성 필름은 창 외부 쪽에 적용 가능한 시트입니다. 건물 외관 색상에 따라 다양한 색상이 적용 가능하며, 자외선 노출에 의한 색 바램과 자연 현상에 의한 손상이 적어 오랫동안 사용하실 수 있습니다.



BLACK 블랙 DARK BROWN 다크 브라운 DARK GRAY 진 그레이 GRAY 그레이 GREEN 그린 RED 레드 UK101 UK103

※ 고내후성 시트에는 우드 엠보가 추가되어 있습니다.
※ 시트 컬러는 인쇄된 색상이므로 실제 색상과 다를 수 있으며, 더 많은 색상은 영림 시트샘플북을 참고하여 주세요.

사이즈(mm)

사이즈(mm)

창호 핸들 & 크리센트

WINDOW HANDLE & CRECENT

NEW 자동 핸들 YLH-08



YLH-08 사틴 블랙

대 w32.h270
소 w32.h218
| 해안창 겸용



YLH-08 니켈 골드

대 w32.h270
소 w32.h218
| 해안창 겸용



YLH-08 티타늄 실버

대 w32.h270
소 w32.h218
| 해안창 겸용

자동 핸들



YLH-07 실버

대 w32.h274
소 w32.h217



YLH-07 화이트

대 w32.h274
소 w32.h217



YLH-06 실버

대 w32.h274
소 w32.h217
| 잠금 장치 일체형 운영



YLH-06 화이트

대 w32.h274
소 w32.h217
| 잠금 장치 일체형 운영



YLH-05 실버

대 w32.h290
소 w32.h217



YLH-05 화이트

대 w32.h290
소 w32.h217

그립 핸들



YLH-04R

대 w32.h290
소 w32.h212
| 해안창 겸용



YLH-03

대 w32.h270
소 w32.h210



YLH-02 그립 실버

w44.h136
| 잠금 장치 일체형 운영
| 해안창 겸용



YLH-02 그립 화이트

w44.h136
| 잠금 장치 일체형 운영
| 해안창 겸용



YLH-01 그립 실버

w45.h146



YLH-01 그립 화이트

w45.h146

반자동 핸들



반자동 핸들

대 w31.h297
중 w31.h225



파티오(광폭) 핸들

w91.h170

LS/MS 핸들



LS 핸들(내창용)

대 w31.h297
중 w31.h225



MS 핸들(외창용)

대 w31.h297
중 w31.h225

매립형 핸들



매립형 핸들-02 실버

w25.h130



매립형 핸들-02 골드

w25.h130



매립형 핸들-02 화이트

w25.h130



매립형 핸들-02 블랙

w25.h130



매립형 핸들-01 실버

w34.h130



매립형 핸들-01 골드

w34.h130



매립형 핸들-01 화이트

w34.h130

프라임 단열 도어 핸들



TDH-04 외부

w35.h237
| 키 타입 운영



TDH-04 내부

w35.h237
| 키 타입 운영



TDH-03 외부

w35.h170



TDH-03 내부

w35.h170



TDH-01 외부

w36.5.h245



TDH-01 내부

w36.5.h245

※ 제품 색상은 인쇄된 색상이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

사이즈(mm)

기타 하드웨어 & 로이 유리

PRIME SASH HARDWARE & LOW-E GLASS

프라임 단열 도어 경첩



TD 경첩-02 블랙
w105 . h115



TD 경첩-02 실버
w105 . h115



TD 경첩-02 화이트
w105 . h115



TD 경첩-01
w105 . h93

프로젝트 창 핸들



PJ-03
w25 . h130
| 시스템 프로젝트 / 대피창 전용



PJ-02 블랙 / 풀다운용
w24 . h170
| 좌우 사양 구분



PJ-02 화이트 / 풀다운용
w24 . h170
| 좌우 사양 구분



PJ-01 블랙 / 턴용
w21.8 . h147
| 좌우 사양 구분



PJ-01 화이트 / 턴용
w21.8 . h147
| 좌우 사양 구분

크리센트



YC-02 (대)
w26.5 . h129



YC-02 (소)
w23.6 . h85



YC-01 (대)
w23 . h121



YC-01 (소)
w23 . h78

안전/강화 방충망

범죄 예방과 추락 사고를 동시에 방지할 수 있는 기능성 방충망

- 전용 크리센트와 전용 핸들 사용으로 더욱더 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 스테인레스 코팅망으로 녹슬지 않아 반영구적으로 사용 가능합니다.
- 프레임 색상 : 화이트, 블랙



방충망 사양



안전 방충망
0.4mm/16mesh



강화 방충망
0.6mm/16mesh
0.7mm/14mesh

- * 방충망 색상 : 실버/블랙 운영
- * 와이어 굵기 / 1inch 사각 안에 들어있는 그물의 수

전용 크리센트



YSC-01 화이트
운영 색상 : 화이트, 블랙

키 타입의 이중 잠금 방식으로 아이들이 창문을 쉽게 열 수 없어 안심하고 이용하실 수 있습니다.

전용 핸들



YSH-01 화이트
운영 색상 : 화이트

닫는 순간 자동으로 잠기는 기능으로 별도 잠금장치 없이 안심하고 이용하실 수 있습니다.
* 핸들은 옵션 사항입니다.

MC 마감재




작은 틈새까지 고려한 디테일한 마감

- 바람이 들어오지 못하도록 부분 틈새를 막아줍니다.
- MC 마감재 설치로 창호의 완성도를 더욱 높여줍니다.

적용 가능 제품 MC-Y140B/Y131B/Y127W/Y127B/Y120W/Y120B/Y1155WM

로이 유리

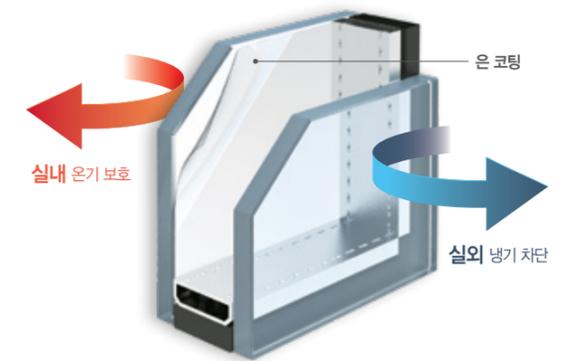

밝고 따뜻한 실내를 위한 기능성 로이(Low-E)유리

- 은 코팅을 더한 기능성 고단열 유리로 외부 열기와 냉기를 효과적으로 차단해 줍니다.
- 가시광선 투과로 밝은 실내를 만들 수 있습니다.


* 로이 유리는 본사 판매 제품이 아니므로 대리점에 별도 문의 바랍니다.

* 제품 색상은 인쇄된 색상이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.


창틀(BF)

슬라이딩창


250B 시리즈 전용 자재 SF-Y140B

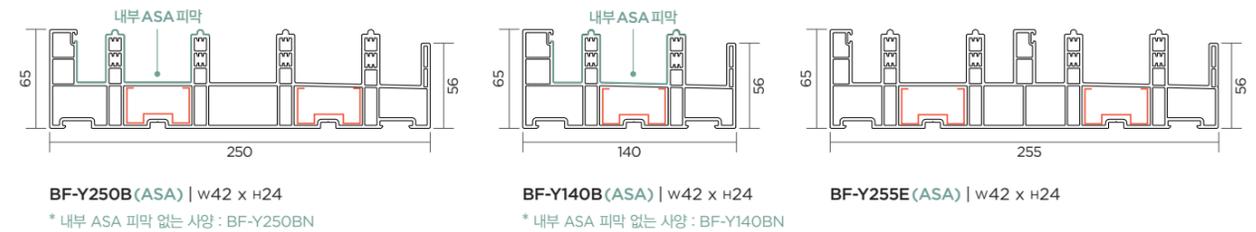


NEW 248B 시리즈 전용 자재 SF-Y131B (입면분할 FS-Y131B/FF-Y131B/FM-Y131B)

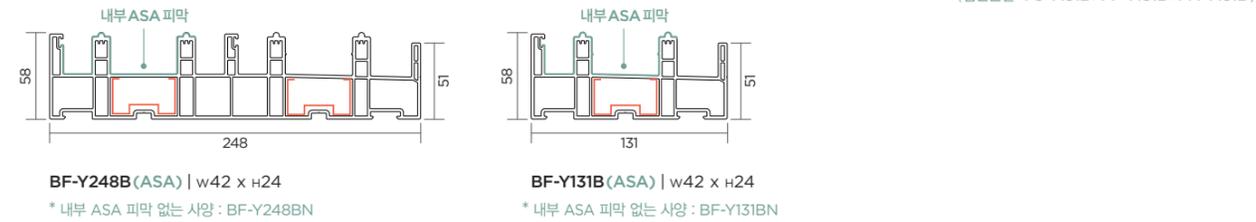


NEW 237B 시리즈 전용 자재 SF-Y127B/SF-Y127W

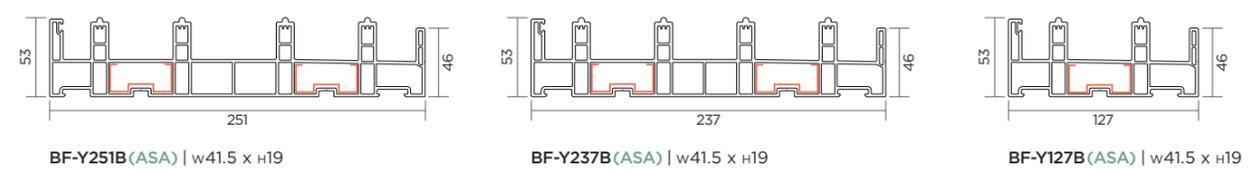


230B 시리즈 추천 자재 SF-Y115B/SF-Y120W

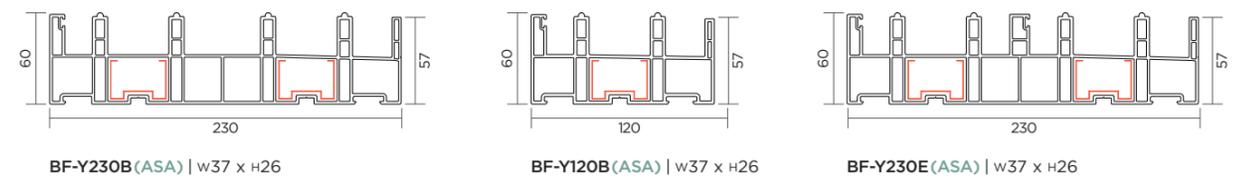

230 시리즈 이중창 추천 자재 SF-Y115W/SF-Y115G

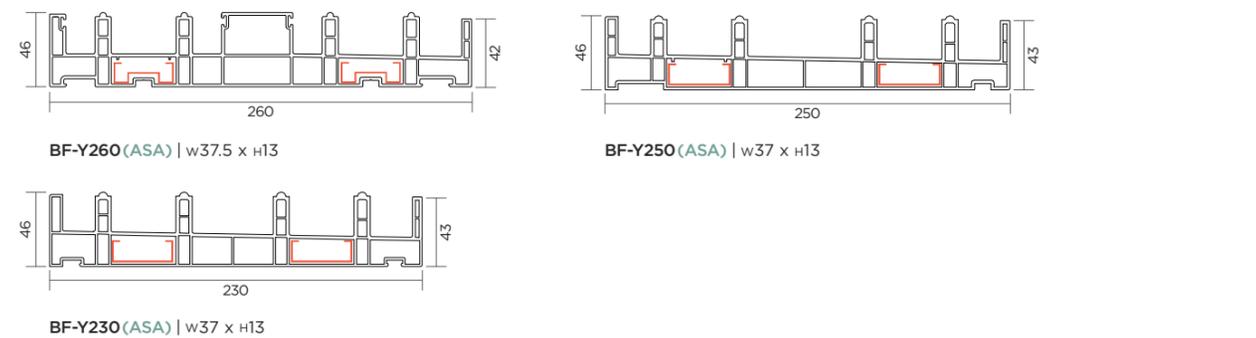

230 시리즈 단창 추천 자재 SF-Y115W/SF-Y115G

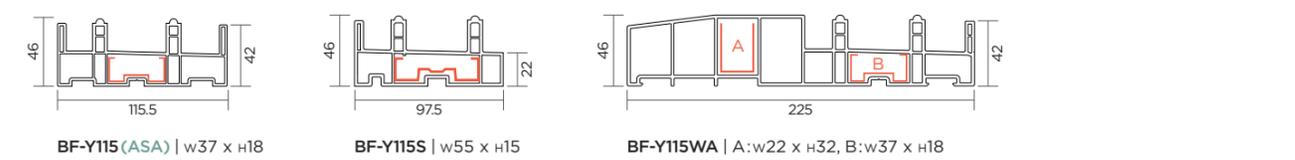

시스템창


LS 발코니창 전용 자재 SF-Y275/CP-Y275/CP-Y275C




커스텀창

NEW 해안창 243 전용 자재 SF-Y127B/SF-Y127W



학교창

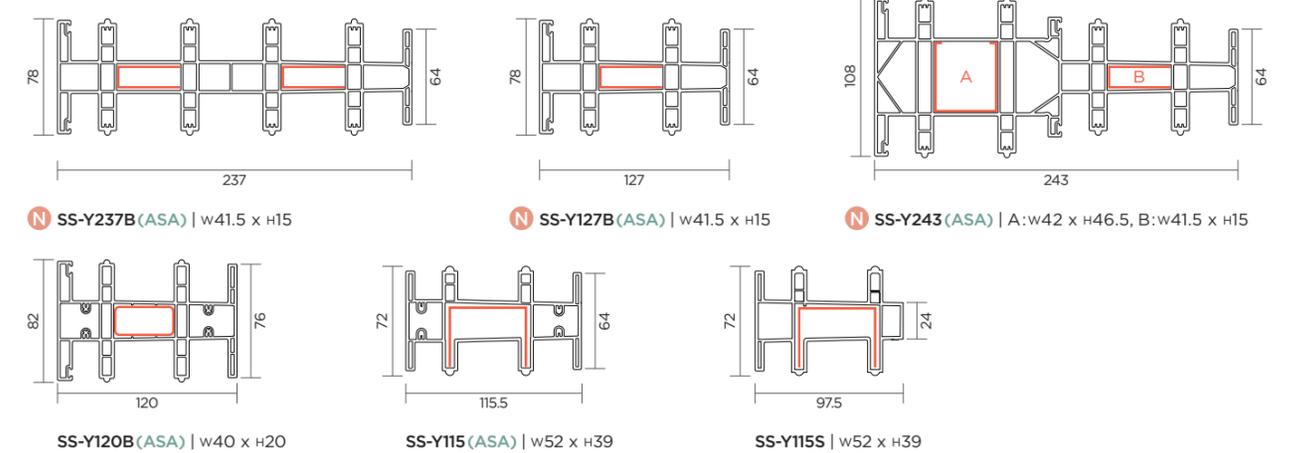



프로젝트 창

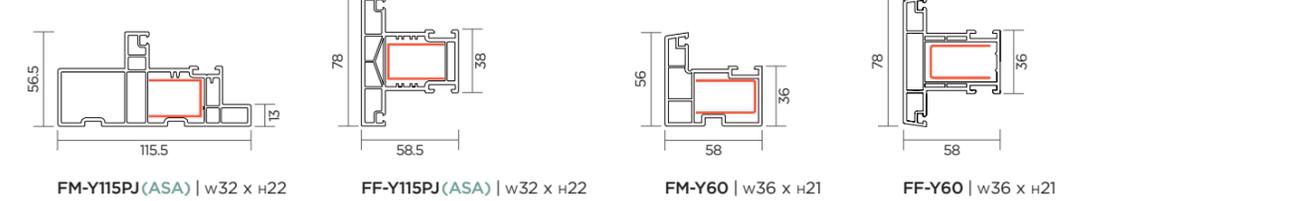


시스템창

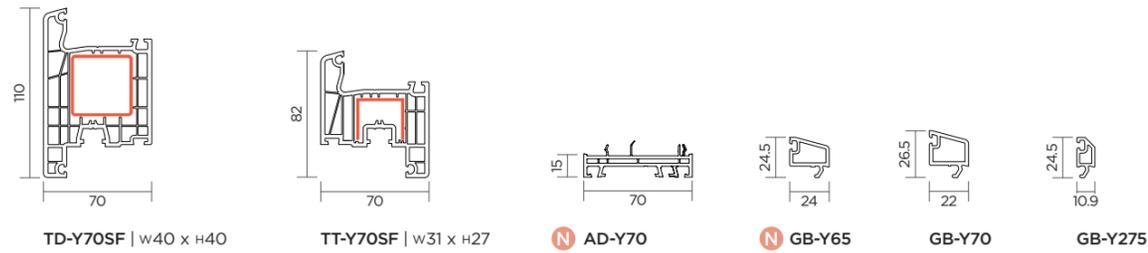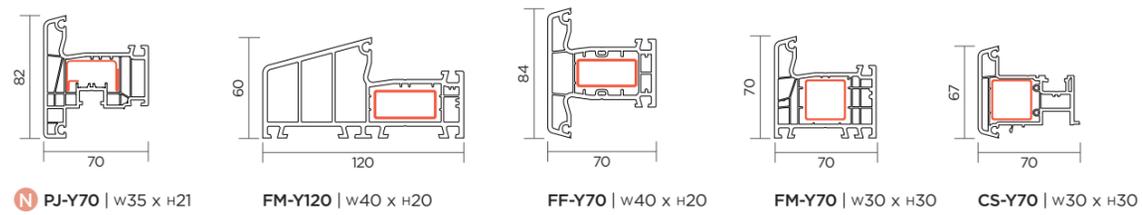

창짝(SF)

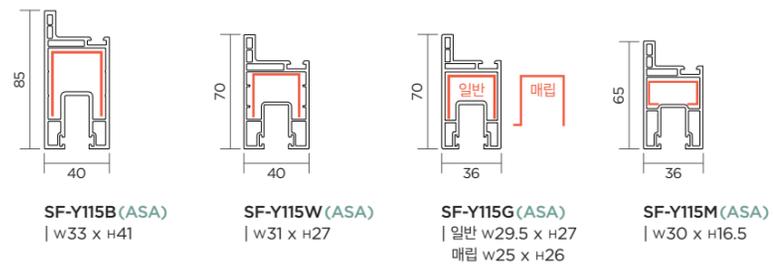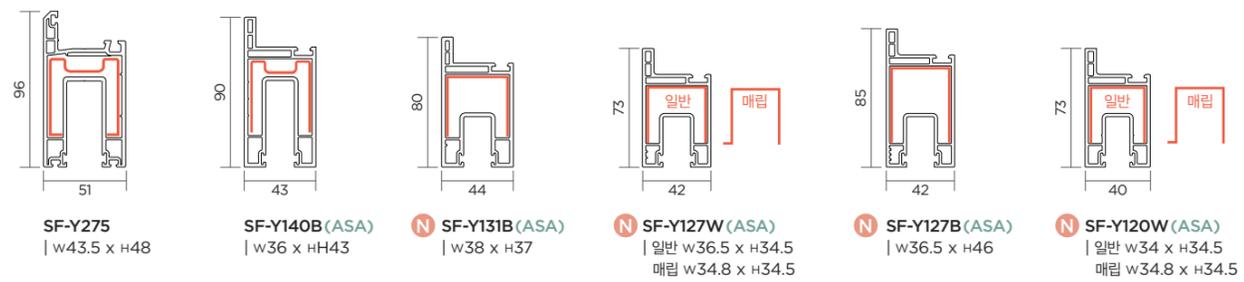


방풍틀(MC)

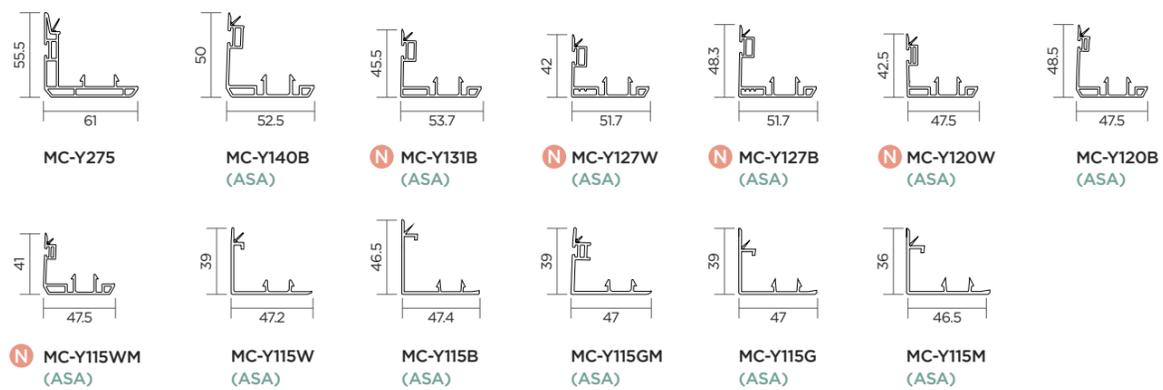


유리고정테(GB)




방충망틀(MF)

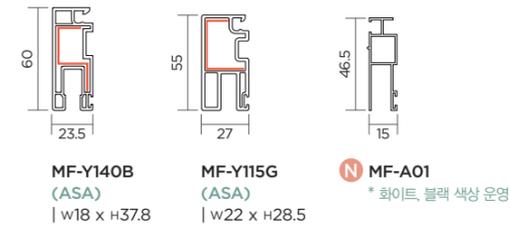


차단 블록(CP)

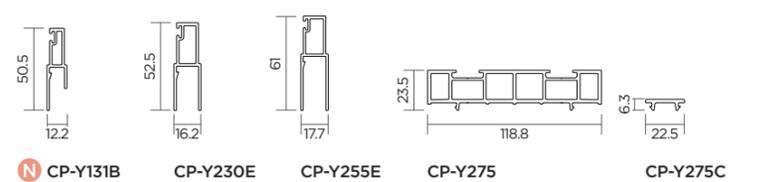


고정틀(FM)

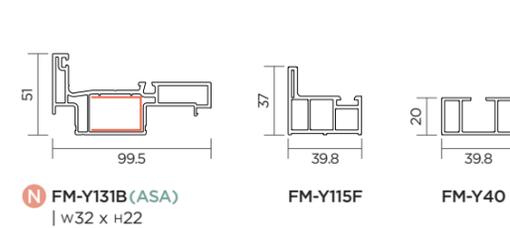


중간바

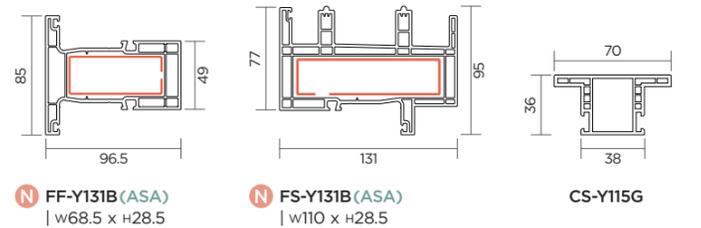


레일커버(RC)

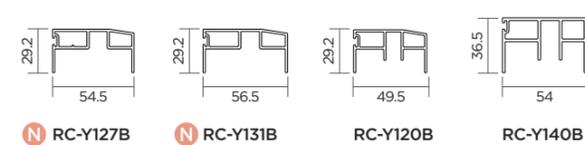


방풍살(CI)

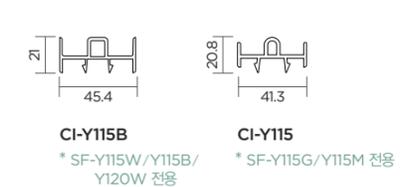

스펜달



통바

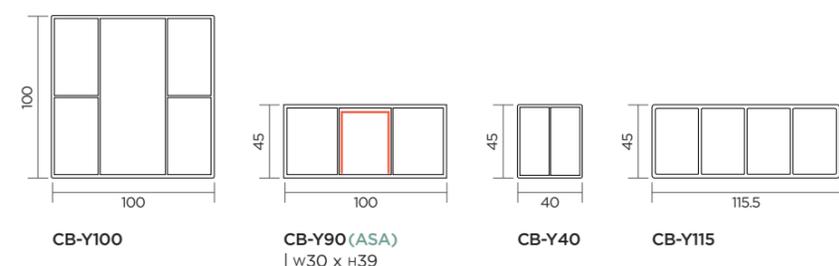

■ 알루미늄 창호의 용도

상업용 시설, 계단, 수직/수평 연창, 주택 등

상업용 건물 및 고급 주택에 주로 사용되는 타입의 창호 제품으로 수직/수평 연창의 다양한 외관 구현이 가능합니다.

■ 프라임 알루미늄만의 고급 불소수지 도장 특징


- 외부 환경에 쉽게 변색되지 않는 **강한 내후성**
- A.A.M.A* 기준의 신뢰도 높은 **우수한 품질**
- 품질 보증이 가능한 **고급 불소수지 도료 사용**

*A.A.M.A 란?

A.A.M.A는 미국 건자재 협회(American Architectural Manufacturers Association)의 약자로 단열성, 내구성, 수밀성 등 창호 기능 전반에 걸쳐 최고 수준의 성능을 갖췄는지 공식적으로 인증해 주는 기관입니다.

■ 알루미늄 색상 ALUMINUM COLOR


■ 아노다이징



METAL SILVER
메탈 실버

YLP-01 (재고운영)

■ 2COAT 불소 도장



BLACK
블랙

DJC013 (재고운영)


■ 파우더



WHITE
화이트

* 일부 제품만 운영합니다.

■ 주문재 색상(2COAT/3COAT 불소 도장)



ASCOT WHITE
에스콧 화이트

DJL274 (2COAT)



ROMANCE GRAY
로맨스 그레이

DJL153 (2COAT)



GULF BLUE
걸프 블루

DJL486 (2COAT)



CHARCOAL
차콜

DJL341 (2COAT)



MEDIUM BRONZE
미디움 브론즈

DJK175 (3COAT)



METRO BRONZE
메트로 브론즈


DJK128 (3COAT)

* 주문재 색상은 별도 문의 바랍니다.

* 카탈로그에 수록된 색상은 변경될 수 있으며 인쇄된 색상이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

■ 커튼월 CURTAIN WALL

120mm

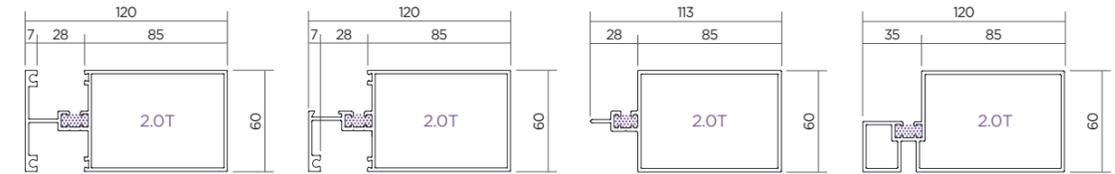


MA-1228 | 2.564 kg/m

TA-1228 | 2.372 kg/m

HA-1228 | 1.980 kg/m

EA-1235 | 2.417 kg/m

150mm

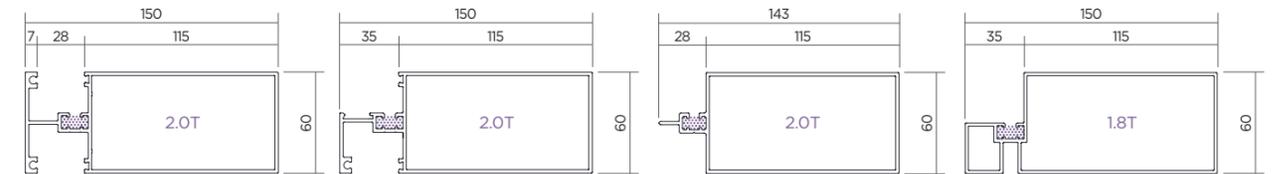


MA-1528 | 2.923 kg/m

TA-1528 | 2.729 kg/m

HA-1528 | 2.338 kg/m

EA-1535 | 2.529 kg/m

프로젝트

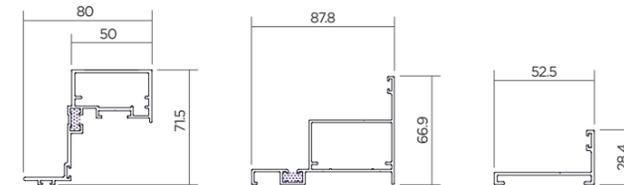

PJA-01 | 1.471 kg/m

FMA-01 | 1.269 kg/m


FM-01 | 0.442 kg/m

액세서리




CW-0028 | 0.163 kg/m

오사이



CW-GB | 0.315 kg/m

■ 각바 SQUARE BAR

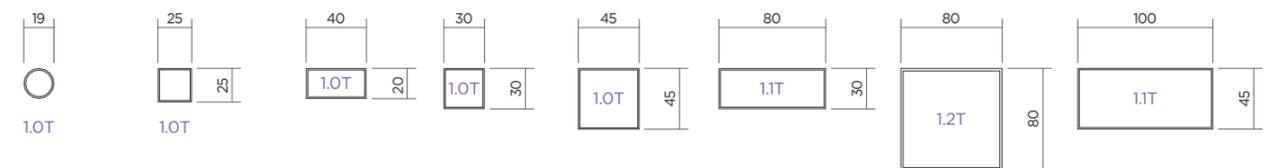

P19
| 0.168 kg/m

P25x25
| 0.286 kg/m

P40x20
| 0.344 kg/m

P30x30
| 0.345 kg/m

P45x45
| 0.525 kg/m


P80x30
| 0.707 kg/m

P80x80
| 1.128 kg/m

P100x45
| 0.936 kg/m

* 화이트 운영(분체) * 화이트 운영(분체)

* 화이트 운영(분체)

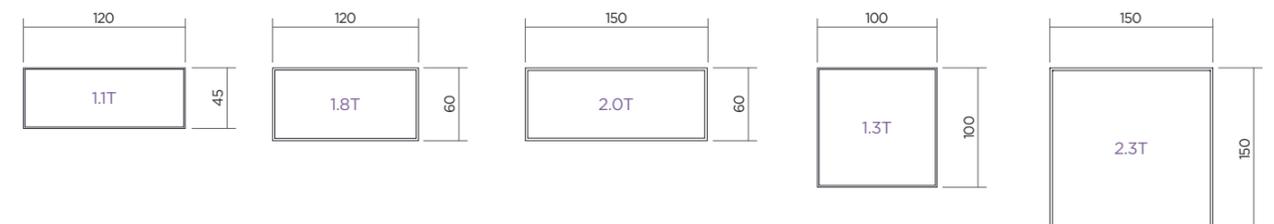

P120x45
| 1.067 kg/m

P120x60
| 1.885 kg/m

P150x60
| 2.456 kg/m


P100x100
| 1.530 kg/m

P150x150
| 4.050 kg/m


* 카탈로그에 수록된 제품은 사전예고 없이 변경될 수 있으며, 실제와 차이가 있을 수 있으니 주문 전 반드시 문의 바랍니다.

기타 ETC


앵글

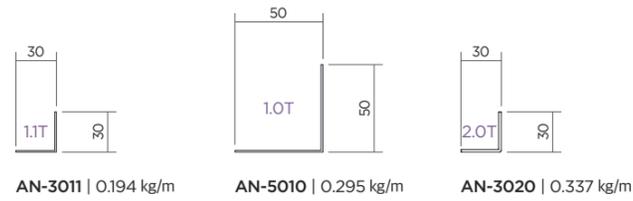


갤러리

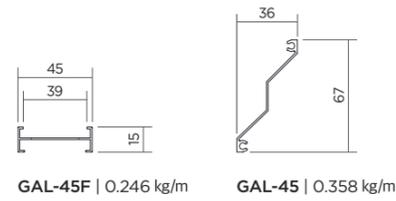


유리고정테(GB)

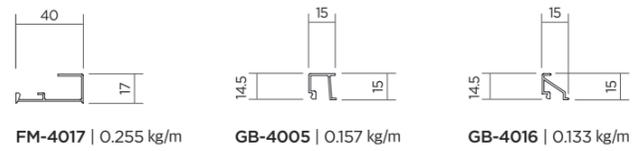


스펜달

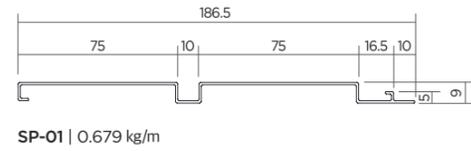


단열 FIX

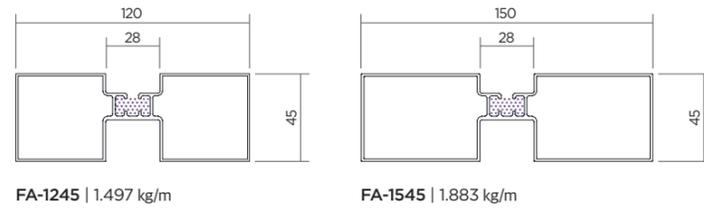


고단열 커튼월 HIGH INSULATION CURTAIN WALL



1 단열재
폴리아미드 단열재로 외부 냉기 차단



2 아존(AZON)
열 손실을 최소화하는 아존(AZON) 단열재




3 유리 홈 마감재
폴리아미드 커버 마감으로 우수한 단열 효과




4 알루미늄 PJ 창짝/창틀
폴리아미드 축 커버로 열 손실 최소화하여 단열성능 항상 우수


150mm 고단열

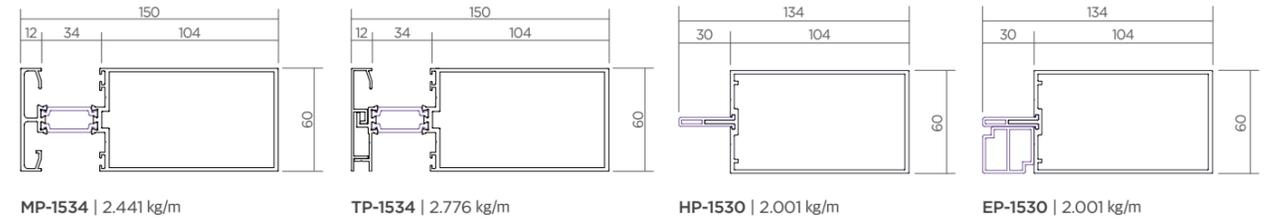

단열재

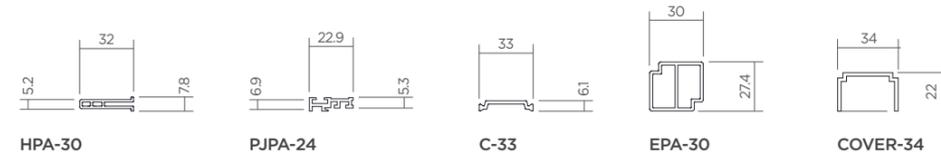

프로젝트

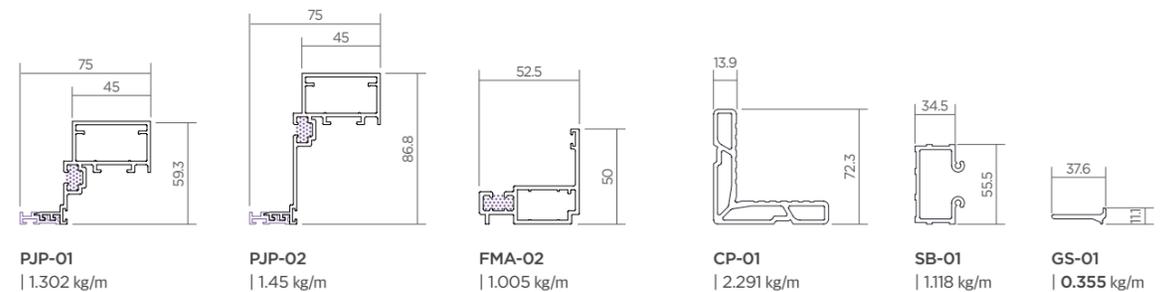


기타

* 카탈로그에 수록된 제품은 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 실제와 차이가 있을 수 있으니 주문 전 반드시 문의 바랍니다.


* 위 금형은 주문 전용 제품으로 필요시 별도 문의 바랍니다.

주요 인증 현황

PRIME SASH CERTIFICATE

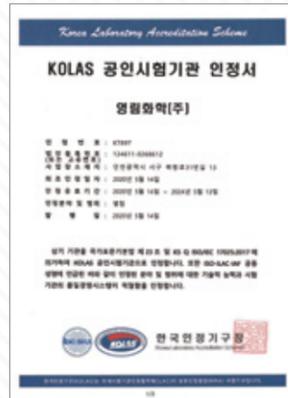

KOLAS 국제공인시험기관 인증서

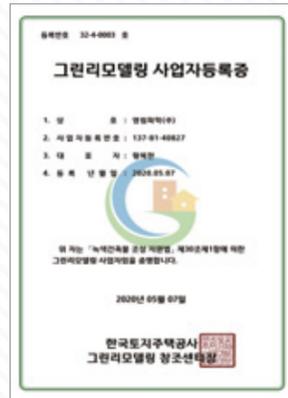

그린리모델링 사업자등록증



환경 표지 인증서



중금속 검출 시험 성적서



KS 제품 인증서(KSF 3117)



KS 제품 인증서(KSF 5602)



침입 방지 인증서(핸들)



침입 방지 인증서(크리센트)

KOLAS 국제공인시험기관 인증서

KOLAS 국제공인시험기관으로 인정받아 국제 수준의 시험능력이 있음을 인정하는 제도입니다. (60p 참고)

그린리모델링 사업자 등록증

그린리모델링 사업자로 등록된 자로서 기존 건축물의 에너지 성능 개선 사업과 그린리모델링 지원 사업에 참여할 수 있습니다. (61p 참고)

환경 표지 인증서 / 중금속 검출 시험 성적서

기업과 소비자가 환경친화적인 제품을 생산, 소비할 수 있도록 유도하여 지속 가능한 생산과 소비 생활을 이룩기 위한 자발적 인증제도입니다.
* 일부 제품에 한하므로 구입시 인증여부 확인 바랍니다.

KS 제품 인증서

기업의 경영 시스템 및 생산된 제품이 한국산업표준에 적합한 것임을 인증하는 제도입니다.

침입 방지 인증서

범죄를 예방하고 안전한 생활 환경을 조성하기 위하여 철호의 침입 방어 성능을 시험하는 제도입니다.

에너지 소비 효율 등급이란 무엇일까요?

PRIME SASH ENERGY SAVING

에너지 소비 효율 등급 제도는 창을 통해 밖으로 새어나가는 에너지를 잡기 위해 2012년 7월 1일부터 시행한 제도입니다.

에너지 소비 효율 등급이란?

소비자들이 효율이 높은 에너지절약형 제품을 쉽게 구입할 수 있도록 효율등급을 1~5등급으로 나누어 표시하도록 하는 신고제도입니다. 1등급에 가까운 제품일수록 에너지절약형 제품이며, 1등급 제품을 사용하면 5등급 제품 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있습니다.

에너지 소비 효율 등급 부여 기준

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
열 관류율	1.0 이하	1.4 이하	2.1 이하	2.8 이하	3.4 이하
기밀성능	1급	1급	1~2급	-	-

대상 품목

창 세트(외기와 접하는 곳에 사용되며 프레임과 유리가 결합된 제품)

표시 항목

성능 등급, 열 관류율, 제조 모델, 기밀성(등급, 통기량), 유리 사양

라벨 예시

에너지소비효율등급

성능 등급 낮은 숫자로 표기될수록 열 차단 성능 우수

열관류율 **0.887** W/(m²·K) ————— 단열 성능 창 표면을 통해 새어나가는 열의 양 표시

모 델 명 : BF-Y248B-22LCA1 기 밀 성 : 0.08m³/h·m²(1등급) ————— 기밀 성능 창 틈을 통해 새어 들어오는 공기의 양 표시
유리1(mm) : 22mm(로이5.0,공기12.0,일반5.0,0)
유리2(mm) : 22mm(일반5.0,공기12.0,일반5.0,0)

에너지효율 등은 실제 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.
에너지이용합리화법에 의한 표시 (적용기준 시행일: 2012. 7. 1.)

※ 한국에너지공단 출처 (2020년 6월 기준)

창호성능시험실 & KOLAS

PRIME SASH KOLAS



영림화학(주)는 창호성능시험실을 설립하여 창호의 5대 기능(단열/기밀/수밀/내풍압/결로) 성능을 시험할 수 있는 설비를 보유하고 있으며, 영림 프라임사시의 모든 제품은 엄격한 테스트를 통해 우수한 품질로 생산되고 있습니다.



영림화학(주)

KOLAS 국제공인시험기관 인정

영림화학(주)는 자체적으로 창호성능시험을 진행하고 성적서를 발급할 수 있는 국제공인시험기관입니다. KOLAS* 인정 후 고효율 등급을 위한 시험 수준 향상과 급변하는 에너지 기준에 발 빠르게 대처할 수 있습니다.

* KOLAS란?
KOLAS는 한국인정기구(Korea Laboratory Accreditation Scheme)의 약자로 시험 기관의 장비, 시험 능력, 시설 환경 등을 종합적으로 평가하여 국제 수준의 시험능력이 있음을 공식적으로 인증하는 기관이며, 창호의 에너지 효율 등급은 KOLAS 기관에서만 시험이 가능합니다.

YOUNGLIM PRIME SASH 창호성능시험기



단열/결로 KOLAS 시험장비

열 전도로 인한 창 내부의 열 손실 정도를 시험하며, 내부와 외부의 온도차 때문에 발생 하는 결로 현상에 대해 시험하는 기기입니다.



기밀/수밀/내풍압 KOLAS 시험장비

창틀과 창짝 틈새에서 새어나오는 공기량, 비와 외부 바람에 의해 빗물이 내부로 침투 하는 정도와 풍압으로 인한 창호의 변형을 확인하는 시험기기입니다.



개폐력/개폐반복 품질관리 시험장비


창 세트의 열리고 닫히는 반복적 동작으로 개폐성과 내구성을 확인하는 시험기기입니다.

그린리모델링

PRIME SASH GREEN REMODELING

국토교통부와 LH(한국토지주택공사)가 함께하는 영림 프라임사시 그린리모델링

영림 프라임사시 그린리모델링은 기존 노후 건축물의 가치를 높여 쾌적하고 건강한 주거환경을 제공하기 위해 국토교통부와 LH(한국토지주택공사)와 함께하는 국가 정책 사업입니다.

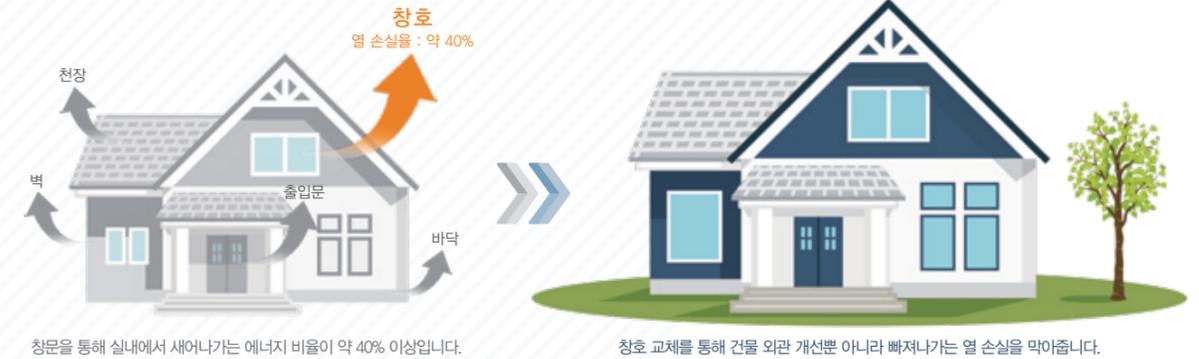

그린리모델링이 왜 필요할까요?

노후된 창호 교체로 곰팡이와 결로 없는 쾌적한 실내환경을 만들 수 있으며, 여름에는 시원하고, 겨울에는 창호를 통해 빠져나가는 열 손실을 막아주어 에너지 및 냉난방비 절감을 기대할 수 있습니다.

그린리모델링 필수 조건은 무엇일까요?

건축물 창문 중 외기와 접하는 곳인 최외측 창문을 전부 교체하는 것이 최소 조건입니다. (장소마다 최소 1개 이상의 창 선택, 하단 참고)

이자지원사업이란?

창호 에너지효율등급에 따라 지원범위가 결정되며 공사비를 대출받을 경우 이자의 상당 부분을 국비로 지원하는 사업으로 건축주는 원금을 5년에 걸쳐 상환할 수 있습니다. (하단 참고)

그린리모델링

에너지소비효율 등급에 따른 이자 지원율

에너지소비효율 등급	이자지원율
2등급 이상	3%
3등급	2%

* 최외측 창문 전부 교체하는 조건 (1㎡ 미만 크기 창호 제외)



그린리모델링

사업 진행 과정



영림 프라임샤시의 품질을 인증하는 정품(正品) 마크를 확인하세요

하나부터 열까지 엄격한 품질 관리와 정직한 소신 경영을 바탕으로
영림 프라임샤시의 제품에는 영림이 인증하는 정품(正品) 마크가 표기되어 있습니다.

영림 창틀 및 창짝 | 아연라벨 (대, 소) | 시스템 아연라벨 | 주의라벨
창호 핸들 | 보강재 | MC 마감재 | 락기어 | 롤러 | MC 및 RC 스토퍼



영림프라임샤시

정품

- 창막 기둥이 손가락에 걸리거나
안으로 추락하지 않도록 주의하세요.
- 창막이나 보강재가
중성물질 기둥에 닿지 마세요.
- 특히, 유럽 에이비에 대해
각별한 주의 바랍니다.

주의

- 핸들 및 크리덴트는 완벽한
방범 기능을 하지 못하므로
방범 전용 창호를 설치하세요.
- ※ 본 라벨을 제거하지 마세요.

※ 제품 색상은 인쇄된 색상이므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

라이프 스타일에 꼭 맞는 인테리어 제안

TOTAL INTERIOR YOUNGLIM

영림은 인테리어와 관련된 상담부터 시공까지
여러분의 라이프 스타일에 맞춘 토탈 솔루션을 제공합니다.
영림의 특별한 노하우와 고객 만족 서비스를 직접 경험해보세요.



 영림 롤딩 문어

 영림 배스

영림 **마루엔**

 영림프라임샷시

 영림 홈엔리빙

 영림 중문

영림 **스타일 월**

 영림 키친



QR코드를 통해
영림의 새로운 소식을 만나보세요.
영림의 다양한 정보를 담은
영상이 펼쳐집니다.

드라마 제작 지원 및 제품 협찬

YOUNGLIM IN MEDIA


드라마 제작 지원 및 PPL

- 사람의 불사착 (tvN 주말드라마)
- VIP (SBS 월화드라마)
- 배가본드 (SBS 금토드라마)
- 여름아 부탁해 (KBS1 일일연속극)
- 미스티 (JTBC 금토드라마)
- 내 아이이다 강남미인 (JTBC 금토드라마)
- 열혈사제 (SBS 금토드라마)
- SKY캐슬 (JTBC 금토드라마)
- 세상에서 제일 예쁜 내 딸 (KBS2 주말드라마)
- 열혈사제 (SBS 금토드라마)
- 끝까지 사랑 (KBS2 일일연속극)
- 아버지가 이상해 (KBS2 주말드라마)
- 푸른 바다의 전설 (SBS 드라마 스페셜)
- 별에서 온 그대 (SBS 수목드라마)
- 외 다수



드라마 제품 협찬

- 드라마 주인공들이 선택한 영림 인테리어 제품
- KBS2 주말드라마 <세상에서 제일 예쁜 내 딸>
- KBS1 일일연속극 <여름아 부탁해>
- KBS2 주말드라마 <사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀>
- KBS2 주말드라마 <한 번 다녀왔습니다>
- JTBC 금토드라마 <부부의 세계>
- 외 다수

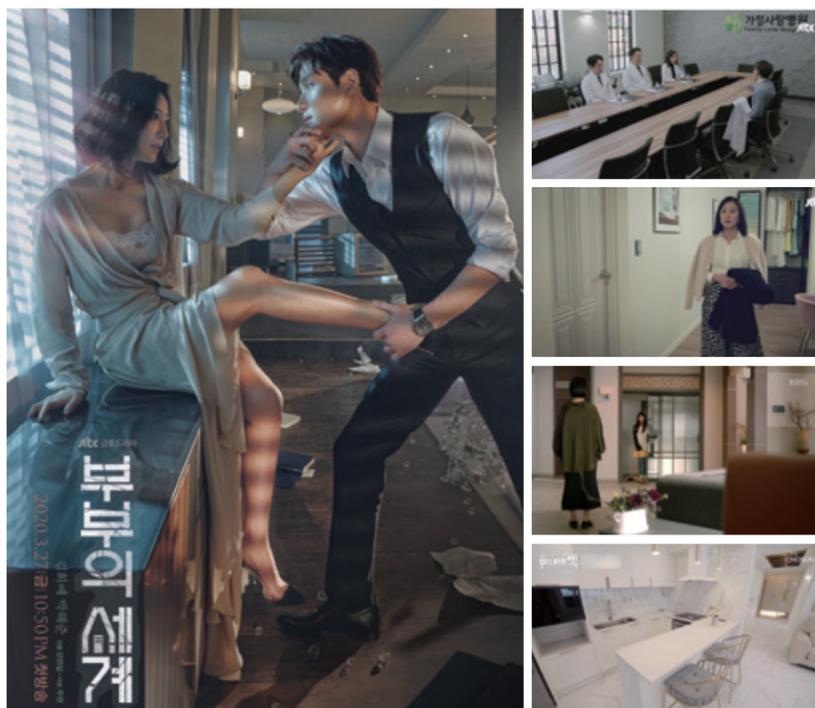

영림 연혁

YOUNGLIM HISTORY

2020 - 2015

- 2020. 06 영림화학㈜ '제3회 국가지속가능경영대회' 환경부 장관상 수상
- 05 영림화학㈜ 조선일보 '제2회 친환경경영대상' 창조 부문 수상
- 03 영림인업㈜ '2020 행복더함 사회공헌 캠페인' 부총리겸 기획재정부 장관상 수상
- 2019. 11 영림인업㈜ 조선일보 '2019 올해의 일자리 대상' 수상
- 영림화학㈜ KS F 3117 인증획득
- 2019. 06 영림인업㈜ 제7공장 설립
- 영림인업㈜ '제3회 국가지속가능경영대회' 고용노동부 장관상 수상
- 2019. 05 영림화학㈜ 서구공장 설립
- 02 영림인업㈜ '2019 행복더함 사회공헌 캠페인' 교육기부공헌 대상 수상
- 영림인업㈜ '제6차 중소기업을 빛낸 얼굴들 헌정식' 동판 헌정
- 2019. 01 영림인업㈜ IPS '2019 대한민국 브랜드명예의 전당' 선정
- 영림인업㈜ 한국경제 '제13회 고객감동경영대상' 수상
- 2018. 12 영림인업㈜ 인천광역시청 모범운영 중소기업 표창장 수상
- 영림인업㈜ 한국납세자연맹회 '제7회 납세자권익상' 수상
- 10 영림인업㈜ '제4회 올해의 공공경영대상' 소비자공감 브랜드대상 수상
- 07 영림인업㈜ '제12회 국가지속가능경영대회' 친환경제품상 대상 수상
- 03 영림 홈앤리빙 송파 갤러리 오픈
- 영림 홈앤리빙 인천 갤러리 오픈
- 2017. 12 영림인업㈜ 여성가족부 '2017 가족친화인증' 우수기업 선정
- 영림인업㈜ IPS '2017 대한민국 중소·중견기업 대상' 수상
- 영림인업㈜ 중앙일보 '2017 대한민국 중소기업인 대회' 은탑산업훈장 수상
- 영림인업㈜ '제9회 중소기업혁신대상' 중소벤처기업부 장관상 수상
- 11 영림인업㈜ '제24회 기업혁신대상' 산업통상자원부 장관상 수상
- 09 영림화학㈜ ISO 9001 인증획득
- 07 영림화학㈜ 서울경제 '2017 중소기업경영대상' 선정
- 06 영림인업㈜ '제11회 국가지속가능경영대상' 환경부장관상 수상
- 03 영림인업㈜ 한국경제 '2017 대한민국 명품브랜드대상' 수상
- 01 영림인업㈜ 매일경제 '제2회 대한민국 최고의 경영대상' 수상
- 영림인업㈜ 제6공장 설립
- 2016. 12 영림인업㈜ '제53회 무역의 날' 수출의 탑 1백만불탑 수상
- 11 영림인업㈜ 동아일보 '2016 한국의 최고경영인상' 수상
- 10 영림인업㈜ 한국일보 '2016 대한민국최초경영대상' 수상
- 09 영림인업㈜ 산림청 '2016 수출유망기업 목재제품 발굴대회' 금상 수상
- 08 영림인업㈜ 조선뉴스프레스 '2016 소비자중심3.0 브랜드대상' 수상
- 07 영림인업㈜ TV조선 2016 경영대상 '브랜드대상' 수상
- 영림인업㈜ 서울경제 '2016 중소기업경영대상' 수상
- 05 영림인업㈜ 동아일보 '2016 소비자에게 신뢰받는 착한브랜드대상' 수상
- 01 영림인업㈜ 중앙일보 '2016 소비자선정 최고의 브랜드대상' 수상
- 2015. 11 영림인업㈜ '2015 인천 무역의 날' 무역유망기업 표창
- 영림인업㈜ '제13회 한국색채대상' 한국색채학회장상 수상
- 영림인업㈜ '제17회 대한민국디자인대상' 산업통상자원부 장관상 수상
- 10 영림인업㈜ ISO 14001 인증획득
- 08 영림인업㈜ ISO 14001 인증획득
- 06 영림인업㈜ 인천중기청 '2015 수출유망중소기업' 선정

수상내역



2014 - 1984

- 2014. 12 영림인업㈜ '2014 인천우수기업인대회' 항토기업 선정
- 05 영림인업㈜ 제3공장 설립
- 01 영림인업㈜ 중앙일보 '2014 소비자선정 최고의 브랜드대상' 수상
- 2013. 12 영림인업㈜ 중국 법인 '류주영림목업유한공사' 설립
- 11 영림인업㈜ '제11회 한국색채대상' 최우수상 수상
- 05 영림인업㈜ 중앙일보 '2013 고객사랑 브랜드대상' 선정
- 03 영림인업㈜ 서울경제 '2013 한국품질경영력 우수기업' 정
- 2011. 03 '제45회 납세자의 날' 모범납세자 기획재정부장관 표창
- 2010. 09 영림인업㈜ ISO 9001 인증획득
- 07 영림화학㈜ 안산공장 설립
- 04 영림인업㈜ 제2공장 설립
- 03 영림인업㈜ 제5공장 설립
- 2009. 10 영림화학㈜ ISO 9001 인증획득
- 2008. 10 영림인업㈜ 설립
- 07 영림인업㈜ KS F 3109 인증획득
- 2007. 05 디자인연구소 서울지점 설립
- 2006. 07 영림화학㈜ 제2공장 설립
- 2004. 12 영림화학㈜ 전문건설업 등록
- 09 영림인업㈜ 제3공장 설립
- 2003. 12 영림인업㈜ 제2공장 설립
- 2002. 05 영림화학㈜ KS F 5602 인증획득
- 영림화학㈜ 제1공장 설립
- 2001. 11 영림화학㈜ 독립(법인전환)
- 2000. 10 영림인업㈜ KS 표시 인증획득
- 영림인업㈜ ISO 9001 인증획득
- 1997. 06 영림인업㈜ 제1공장 준공
- 1987. 12 영림인업㈜ 본사공장 설립
- 11 영림인업㈜ 화학사업부 설립
- 1984. 07 영림인업㈜ 창립

손예진

영림 모델
손 예 진



영림 홈앤리빙 전시장



인천 갤러리

21694 인천광역시 남동구 아암대로 1085(고잔동)
대표전화 032-822-5500



송파 갤러리

05837 서울특별시 송파구 송파대로 111 파크하비오 205동
대표전화 02-412-8300

영림 공장



영림화학 서구 공장



영림화학 제 1공장



영림화학 제 2공장



영림화학 안산 공장



영림산업 제 1공장



영림산업 제 2공장



영림산업 공장



영림산업 6공장



영림산업 7공장

2020-2021 COLLECTION

YOUNGLIM

PRIME SASH

발행 및 디자인 | 영림화학주식회사 인쇄 | 드림인쇄
2020-2021 영림 프라임사시 | 2판 발행본(2020년 8월 12일)

